



PWP

MONTAGELØSNING
TIL SOLCELLER

NYT TAG

RENOVERING

VEDLIGEHOLD

GRØNT TAG

SOLCELLER




PHØNIX TAG

Energi A/S

**Danmarks mest erfarne tagkæde
over 100 års erfaring**

PWP MONTAGESYSTEM TIL SOLCELLEPANELER

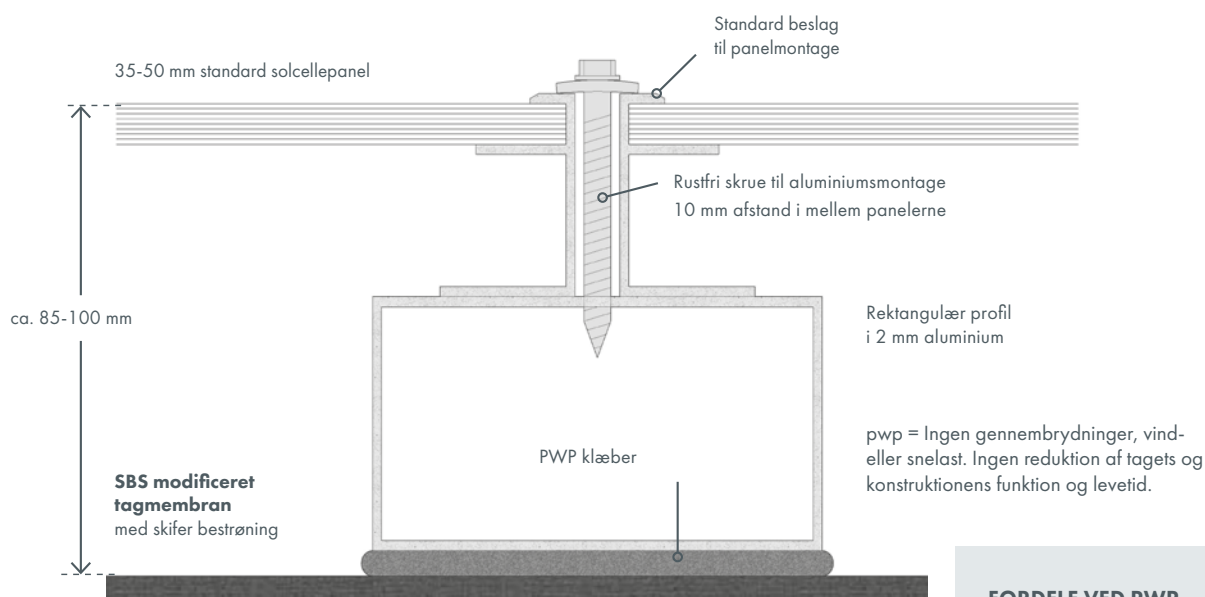

PWP, patenteret system til montage af solcellepaneler på SBS modificeret tagmembran med skifer bestrøning (tagpap).

Anvendelse

Udviklet og patenteret af PHØNIX TAG Energi A/S til anvendelse på både "kold" og "varm" tagkonstruktion. Kan anvendes på tage med hældning op til 10°.

Testmetode

DS 1127 (1985).
Verificeret af Dansk Teknologisk Institut.

Ved anvendelse på hældninger over 10°, skal der tillige foretages en fiksering i underlaget, hvor lasten fordeles jævnt. På varmt tag er det yderligere vigtigt, at der tages hensyn til placeringen af den underliggende fastgørelse af isoleringen.

Montagepunkterne må ikke hindre tagets bevægelser. Derfor er det udelukkende specialister/erfarne montører, der må montere PWP systemet på varmt tag. (Varmt tag = isolering imellem konstruktionen og tagmembranen.)

Ved montage af større felter med solcellepaneler, er det vigtigt, at den indbyrdes respekt afstand på 10 mm imellem panelerne overholdes. Afstanden sikrer trykdulning, så vindlasten holdes neutral for panelerne.

FORDELE VED PWP

- Ingen gennembrydning af taget (membranen).
- Overholdelse af PTM anvisningerne (forsikringsforhold).
- Ingen eller begrænset ekstra sne- eller vindlast på taget.
- Dokumenteret og patenteret fastgørelsesmetode.
- Ingen reduktion af tagets restlevetid.
- Hurtig og fleksibel montage.
- Optimal arealudnyttelse (ingen skygger).
- Bibeholdelse af tagleverandørens garanti (fx Phønix Tag Materialer).
- Lavere montageomkostninger.
- Diskret og næsten usynlig montage (afhænger af taghældningen).
- Under 13 kg pr. m².

EKSPERTER I

NYT TAG

RENOVERING

VEDLIGEHOLD

GRØNT TAG

SOLCELLER

Phønix Tag Energi A/S

Tolsagervej 5 · 8370 Hadsten – Rommes Ager 4 · 7100 Vejle · Tlf. 88 440 450 · salg@phonixtagenergi.dk

**Se mere på
phonixtagenergi.dk**